

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル

⑫ 精機類
医療用手術具

JIS

⑧-13

S

Rc

管用テーパねじ用ハンドタップ





仕様特長



被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

■ISOの形状規格に準拠した管用テーパねじ用ハンドタップです。管用テーパおねじR(PT)とのほめあいに使用されます。

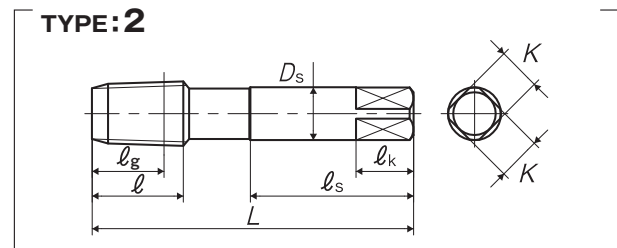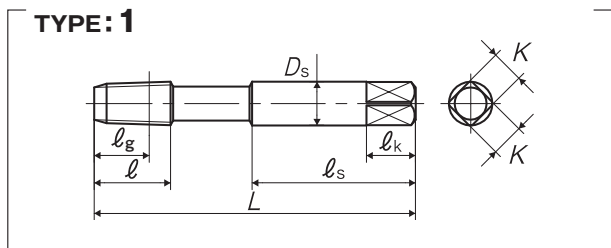

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用														
Rc 1/16-28	II	TH2RC01K	2.5P	7.723	59	14	10.1	30	8	6	9	4	1	¥ 3,450
Rc 1/8-28	II	TH2RC02K	2.5P	9.728	59	15	10.1	30	8	6	9	4	2	¥ 3,450
Rc 1/4-19	II	TH2RC04-	2.5P	13.157	67	19	15	34	11	9	12	4	2	¥ 4,930
Rc 3/8-19	II	TH2RC06-	2.5P	16.662	75	21	15.4	38	14	11	14	4	2	¥ 8,100
Rc 1/2-14	II	TH2RC08Q	2.5P	20.955	87	26	20.5	44	18	14	17	4	2	¥ 13,400
Rc 3/4-14	II	TH2RC12Q	2.5P	26.441	96	28	21.8	49	23	17	20	4	2	¥ 21,600
Rc 1 -11	II	TH2RC16U	2.5P	33.249	109	33	26	56	26	21	24	5	2	¥ 39,800
Rc 1 1/4-11	II	TH2RC20U	2.5P	41.910	119	36	28.3	61	32	26	30	5	2	¥ 60,100
Rc 1 1/2-11	II	TH2RC24U	2.5P	47.803	125	37	28.3	64	38	29	32	6	2	¥ 84,100
Rc 2 -11	II	TH2RC32U	2.5P	59.614	140	41	32.7	71	46	35	38	6	2	¥ 137,000