


刃部径	全長	刃部の長さ	シャンク径
Dc	L	ℓ	Ds

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッタ / プレミアムスレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリル / センタ工具
- ⑫ 精機類 / 医療用手術具

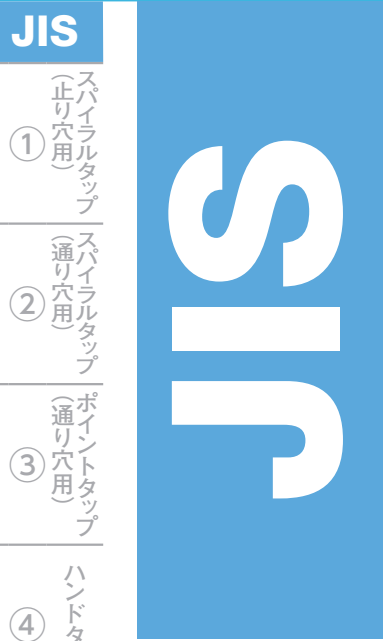

## MC-CSLC

超硬MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ (Rc・PT) 用



### 仕様特長




■ “ヘリカル送り” 機能を利用したねじ加工工具です。一本でピッチが同じであれば径の異なる、おねじ・めねじ加工が出来ます。また右ねじ・左ねじのどちらも加工出来ます。

### 被加工材とタッピング速度


高炭素鋼 High carbon steels <b>50~120</b> (m/min)	合金鋼 Alloy steels <b>30~80</b> (m/min)	調質鋼 Thermal refined steels <b>30~60</b> (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels <b>30~100</b> (m/min)	工具鋼 Tool steels <b>30~60</b> (m/min)	鑄鉄 Cast irons <b>50~120</b> (m/min)	黄銅 Brass <b>50~120</b> (m/min)	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings <b>60~150</b> (m/min)
--	--	--	--	---	--	---	--

25~35HRC

TYPE: 1

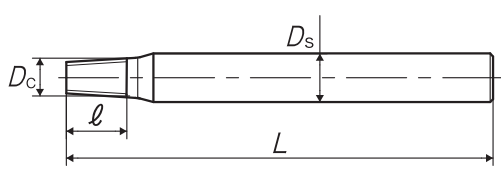

TYPE: 2

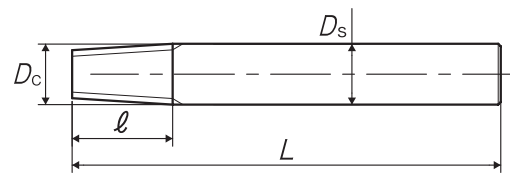

品区: 1L

呼び	商品コード	Dc (mm)	山数	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	刃数	加工ねじの呼び	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用										
065103X28R	CSLCX6.5KR	6.5	28	70	10	8	3	1/8	1	¥ 70,200
080153X19R	CSLCX8.0-R	8	19	70	15	8	3	1/4・3/8	2	¥ 78,800
120204X14R	CSLCX012QR	12	14	80	20	12	4	1/2・3/4	2	¥ 115,000
160264X11R	CSLCX016UR	16	11	90	26	16	4	1~	2	¥ 161,000
200305X11R	CSLCX020UR	20	11	110	30	20	5	1~	2	¥ 240,000

・MC-ヘリカルカッタの詳細な使用方法は技術資料-72~78をご参照ください。